

## Produktdaten

**FORMAT: (Fahnenbreite x Höhe; Gesamthöhe inkl. Gestell)**

S	47 cm x 145 cm,	Gesamthöhe 180 cm
M	86 cm x 170 cm,	Gesamthöhe 235 cm
L	85 cm x 226 cm,	Gesamthöhe 290 cm
XL	102 cm x 315 cm,	Gesamthöhe 410 cm
XXL	124 cm x 450 cm,	Gesamthöhe 520 cm

(Standhöhe kann je nach Befestigung des Beachflags etwas variieren)

**AUSFÜHRUNGEN:** mit Bodendübel oder Kreuzfuß mit Wassertank oder Metallbodenplatte

**OPTIONEN:** Mastkanal Weiß oder Schwarz (nicht bedruckbar)

**MATERIAL:** 65g/qm Lightweight-Beachflag-Fahnenstoff (B1)

**DRUCK:** 4/0c oder 4/4c Thermosublimationsdruck mit brillanten Farben. Der Druck ist wetterfest und waschbar.

**PFLEGEHINWEIS:** Waschbar (Waschmaschine, mit Waschmittel), vor dem Waschen bitte alle harten Teilstücke entfernen, zum trocknen am Stab befestigt aufhängen, Stoff kann gebügelt werden. Auf eine chemischen Reinigung sollte man grundsätzlich verzichten, da sonst keine Garantie für die Farbechtheit gegeben werden kann.

## Technische Daten

**Dateivorbereitung:**

Ihre Druckdatei sollte auf der Standskizze (Vorlage: Maßstab 1:10) und als Vektor oder mit Auflösung 300 dpi angelegt sein. Nach Möglichkeit sollte Ihr Logo als Vektor eingebettet sein.

Bitte ohne Druckmarken (Beschnitt- und Schnittmarken, Passkreuze etc.) anlegen. Die Datei sollte keine Alphakanäle, Beschneidungspfade oder andere Masken enthalten. Transparenzen, Kommentar- und Formularfelder werden vorm Drucken automatisch entfernt. Alle Schriften müssen entweder eingebettet oder in Pfade (Kurven) umgewandelt sein.

Wichtige Informationen sollten einen Mindestabstand von 4 mm zum Rand des Endformates besitzen.

**Dateiformate:**

Nach Möglichkeit Vektordaten: .eps, .ai, .pdf, oder Bilddaten mit Mindestauflösung (s.o.)  
.tiff, .jpg, .jpeg, .psd (eine Ebene)

**Farbeinstellungen:**

Bitte legen Sie Ihre Druckdaten immer im CMYK-Farbmodus an (andere Farbmodi werden von uns automatisch nach CMYK konvertiert; für mögliche Farbabweichungen können wir in diesem Fall keine Gewährleistung übernehmen). RGB-Farben, Sonderfarben und Volltonfarben (Pantone, HKS) werden im Digitaldruck in CMYK simuliert gedruckt. Der Gesamtfarbauftrag Ihrer Grafik sollte 300% nicht übersteigen. Der minimale Farbauftrag darf nicht kleiner als 10% sein.

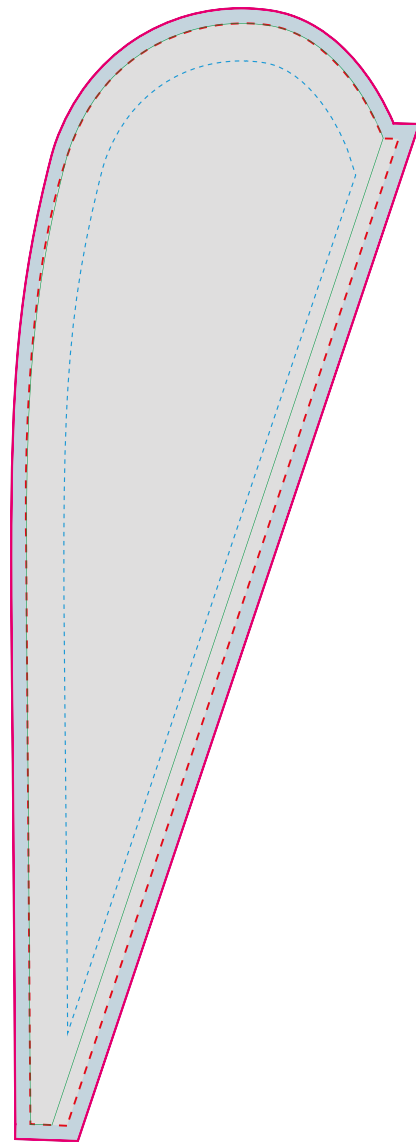
**Standskizze auf Seite 2**






# DATENBLATT

## Beachflag Tropfenform S - XXL

### Standskizze

Beispielabbildung



-  Nahtbereich (bedingt bedruckbar)
-  Sichtbarer Bereich / Beginn der Naht
-  Sicherheitsabstand min. 10-20 mm von der Naht nach innen
-  Endformat / fertiges Fahnenformat
-  Schnitt